LUNETA®
SMART PRODUCTS • RELIABLE MACHINES

ASTRIVEN

HUB

Centro de monitoreo de lubricantes.

El Hub ofrece más versatilidad de puertos que cualquier otra cosa en el mercado. Al tener cuatro puertos laterales le permite instalar el Bowl BS&W, válvulas de muestreo, válvulas de drenaje, mirillas, carro de filtración, etc. Todo al mismo tiempo. Con un puerto de muestreo de alto flujo, el Hub puede hacer frente a cualquier necesidad de muestreo que tenga.

Puertos Laterales

(4) puertos laterales roscados que proporcionan versatilidad para accesorios de monitorización del estado de la máquina como cuencos BS&W y conexiones rápidas para carros de filtros.

Tubo Piloto

Tubo piloto de gran diámetro de 12 pulgadas para muestreo de alta viscosidad.

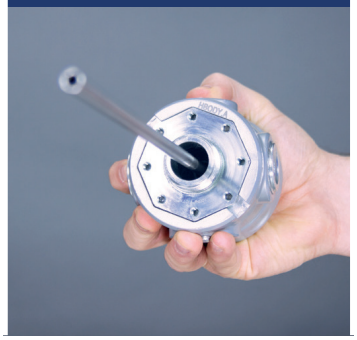

Toma de muestras de aceite empotrada

El orificio de toma de muestras está empotrado en el cuerpo del Hub, lo que evita impactos involuntarios. Diseño de alto caudal para extraer aceites de alta viscosidad, incluso a bajas presiones.

Fácil Instalación

Diseño intuitivo de dos piezas que permite una instalación rápida y facilita los ajustes de orientación a 45 grados.

Planos de instalación de El Hub

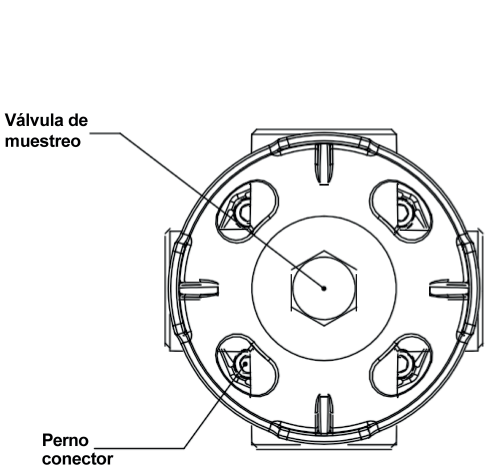

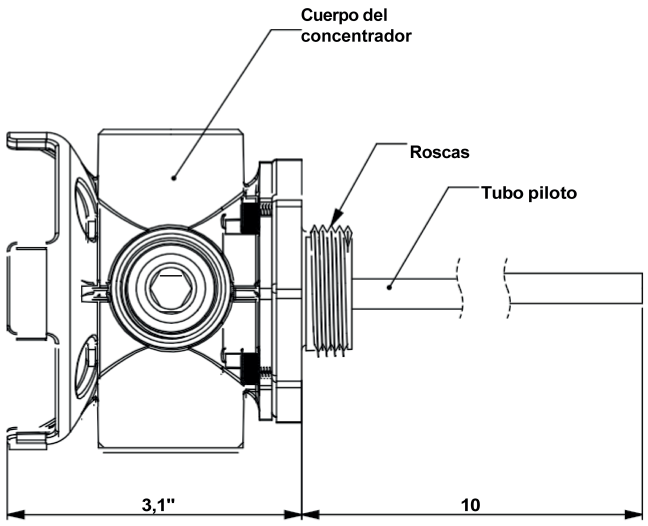

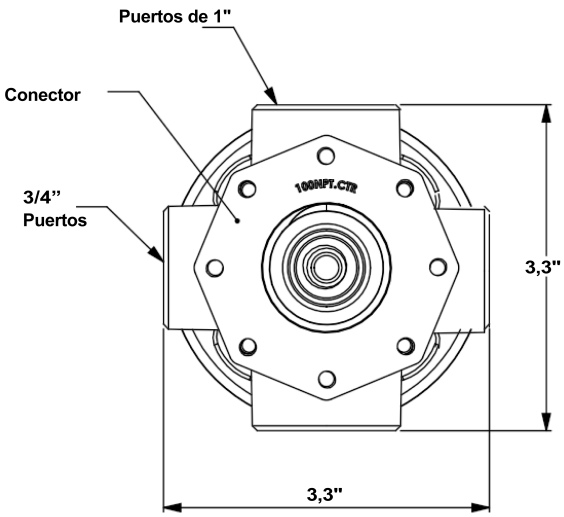

Descripción	Número de Parte	
	Válvula de Alto Flujo Estándar	Válvula de Flujo
1/2" NPT	*HUB.050NPT	HUB.050NPT.STD
3/4" NPT	HUB.075NPT	HUB.075NPT.STD
1" NPT	HUB.100NPT	HUB.100NPT.STD
1 1/4" NPT	HUB.125NPT	HUB.125NPT.STD
1 1/2" NPT	HUB.150NPT	HUB.150NPT.STD
1/2" BSPP	HUB.050BSPP	HUB.050BSPP.STD
3/4" BSPP	HUB.075BSPP	HUB.075BSPP.STD
1" BSPP	HUB.100BSPP	HUB.100BSPP.STD

* Disponible, pero no recomendado.

Especificaciones de El Hub

Aplicación	Nivel de aceite y puertos de drenaje
Peso de envío	3,5 libras
Temperatura recomendada	El rango es de -40°F a 400°F (-40°C a 204°C)
Compatibilidad con exteriores	Se puede utilizar de forma segura en exteriores durante periodos prolongados.
Compatibilidad química	Resistente a aceites minerales y sintéticos que son compatibles con elastómeros de fluorocarbono (Viton™)
Material del cuerpo	**Cuerpo:** acero inoxidable **Conector:** acero zincado y acero inoxidable **Tapones:** acero zincado **Válvula de muestreo:** acero zincado **Tubo piloto:** acero inoxidable **Juntas tóricas:** VitonTM
Incluye	Cuerpo del cubo, conector, tapones de 1" (2), tapones de 3/4" (2), válvula de muestreo (alto caudal o estándar), tubo piloto, pernos de conexión (4), llave hexagonal para tapones y llave hexagonal para pernos de conexión
Opciones disponibles	**Roscas:** 1/2, 3/4, 1, 1,25, 1,5" NPT ; 1/2, 3/4, 1" BSPP **Opción de válvula de muestreo:** alto caudal o caudal estándar