

ASTRIVEN

SERIE DMH

CARCASAS MULTIPROPÓSITO

Carcasas compactas de fácil montaje para el tratamiento de diésel en línea

La serie DMH de Facet consiste en una carcasa compacta y ligera, diseñada para facilitar su montaje e integración en aplicaciones de acondicionamiento de combustible diésel en línea. Gracias a su compatibilidad con diversos tipos de elementos, puede configurarse tanto para la eliminación de partículas como para la separación de agua, lo que permite adaptar su rendimiento a los requisitos de su sistema.

Donaldson Facet™

Especificaciones


Materiales de construcción:	Cuerpo de acero al carbono con cabezal de aluminio.
Presión de diseño:	150 psi (10,3 bar)
Junta de la tapa:	Buna-N (otros materiales disponibles bajo pedido)
Recubrimiento interior:	Epoxi
Recubrimiento exterior:	Epoxi
Conexión de drenaje:	1/2" NPT
Conexión de venteo:	1/8" NPT

Características opcionales

- Manómetro de presión diferencial de lectura directa
- Mirilla
- Sonda de agua
- Soporte de montaje

DMH-20

Caudales ideales: 10 – 20 gpm (38 – 76 lpm)

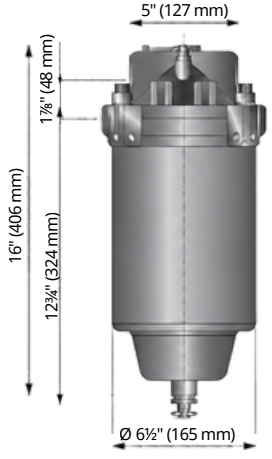


Elementos de filtro compatibles	
Modelo del elemento	DCF-609-1, DCF-609-5, DCF-609-10, DCF-609-25
Caudal máximo	24 gpm (91 lpm)
Elemento coalescente/separador compatible	
Modelo del elemento	DCF-609
Caudal máximo	14 gpm (53 lpm)
Elemento de absorción compatible	
Modelo del elemento	DCA-612-5
Caudal máximo	20 gpm (76 lpm)

Peso del recipiente: 14 lb (6.35 kg)

DMH-30

Caudales ideales: 20 – 30 gpm (76 – 114 lpm)

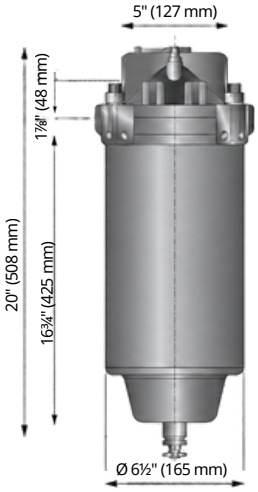

Elementos de filtro compatibles	
Modelo del elemento	DCF-609-1, DCF-612-5, DCF-612-10, DCF-612-25
Caudal máximo	30 gpm (114 lpm)
Elemento coalescente/separador compatible	
Modelo del elemento	DCC-612
Caudal máximo	20 gpm (116 lpm)
Elemento de absorción compatible	
Modelo del elemento	DCA-612-5
Caudal máximo	26 gpm (98 lpm)

Peso del recipiente: 16 lb (7.26 kg)

ASTRIVEN