

ASTRIVEN

MECLUBE BOX

ARMARIO SURTIDOR TRANSVASE DIÉSEL

Armario resistente hecho de chapa con recubrimiento anticorrosión y cerradura de llave, el grupo de bombeo dispensador está alojado en el interior con soportes antivibratorios. Equipado de colgador de pistola con micro interruptor para inicio/parada bomba, pistola automática con racor giratorio, contador, filtro de impulsión, botón de emergencia. Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehículos, además de medir y registrar las cantidades dispensadas.

SERIE “MECLUBE BOX”

Código	Descrip.	Caudal	Tensión	Potencia	Entrada - Salida	Man. con.	Pistola	Contador-Filtro	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-5050-07X	Meclube box	**70**	115/60	650	F1" - F1"	20	Aut.PA60	SI 3C	Continuo	37,30	615X375X605
090-5050-10X	Meclube box	**100**	115/60	1045	F1" - F1"	25	Aut.PA120	SI 4C	Continuo	47,35	615X375X605
090-5051-07X	Meclube box	**70**	115/60	650	F1" - F1"	20	Aut.PA60	SI 3C	Continuo	37,00	615X375X605
090-5051-10X	Meclube box	**100**	115/60	1045	F1" - F1"	25	Aut.PA120	SI 4C	Continuo	45,00	615X375X605
090-5052-07X	Meclube box	**70**	115/60	650	F1" - F1"	20	Aut.PA60	SI 3C	Continuo	35,30	615X375X605
090-5052-10X	Meclube box	**100**	115/60	1045	F1" - F1"	25	Aut.PA120	SI 4C	Continuo	43,90	615X375X605
090-5054-060	Meclube box	**60**	12V	650	F1" - F1"	20	Aut.PA60	SI 3C	40	33,40	615X375X605
090-5054-085	Meclube box	**85**	12V	1045	F1" - F1"	25	Aut.PA90	SI 4C	30	38,10	615X375X605
090-5054-060	Meclube box	**60**	24V	650	F1" - F1"	20	Aut.PA60	SI 3C	40	33,40	615X375X605
090-5054-085	Meclube box	**85**	24V	1045	F1" - F1"	25	Aut.PA90	SI 4C	30	38,10	615X375X605

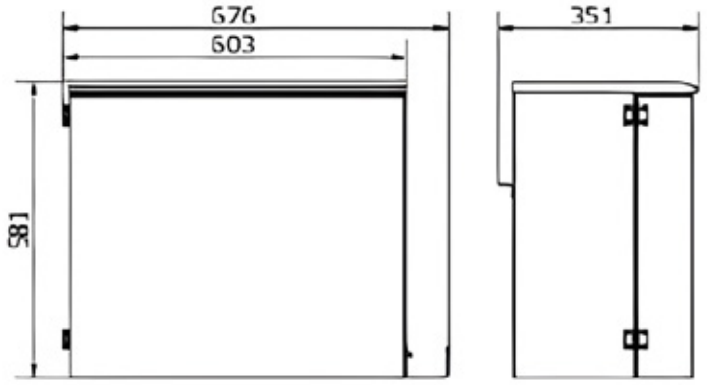

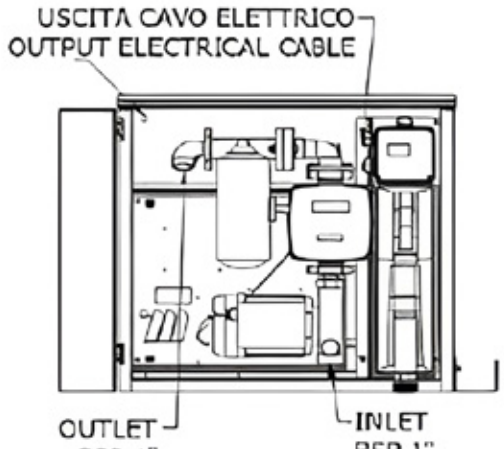





COMPUESTA POR:



Bombas de 70 y 100 l/min. Opciones disponibles:

Art. 091-6102-070	Bomba eléctrica 115V 60Hz MEC-70 l/min
Art. 091-6102-100	Bomba eléctrica 115V 60Hz MEC-100 l/min



Bombas de 60 l/min. Opciones disponibles:

Art. 091-5081-060	Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60 l/min
Art. 091-5083-060	Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60 l/min



Bombas de 85 l/min. Opciones disponibles:

Art. 091-6081-085	Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 6 mmq, longitud 4 m) con pinzas y fusible - 85 l/min
Art. 091-6083-085	Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 6 mmq, longitud 4 m) con pinzas y fusible - 85 l/min



Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Art. 908-0516-060	Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1" longitud 6 m
Art. 908-0616-060	Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1" longitud 6 m



Pistola automática. Opciones disponibles:

Art. 093-5210-000	Pistola automática PA60 caudal 70 l/min
Art. 093-5220-000	Pistola automática PA120 caudal 120 l/min



Contador mécanico 120 l/min. Opciones disponibles:

Art. 092-5103-000	Contador mecánico 3 cifras F1" 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000	Contador mecánico 4 cifras F1" 120 l/min 4C



Filtro de impulsión. Opciones disponibles:

Art. 094-5240-000	Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min
Art. 094-5245-000	Filtro de impulsión separador de agua para diésel 150 l/min



Armario grupo bomba.

Art. 090-5056-000	Armario grupo bomba



OPCIONAL:

Kit manguera de aspiración